


# Elektromotoren für Tischkreissägen und Brennholzsägen

Bezeichnung	Leistung P1 kW	Drehzahl min <sup>-1</sup>	TECHNISCHE DATEN		Spannung V	Gewicht kg	Stückpreis €
			Nennstrom A				
<b>2-polig</b>							
A90LL-2KSL	5,5	2900	15,7/ 9,1		230/400	25,5	317,00
A90LX-2KSL	7,5	2800	19,6/11,3		230/400	31,0	346,00
A90LX-2KSLB							
(mit Bremse 10 Nm)	7,5	2800	19,6/11,3		230/400	34,0	429,00
AER 90LX-2KSL	3,0	2700	14,0		230	29,5	343,00
<b>4-polig</b>							
A 90LL-4KSR	4,2	1250	6,5		230/400	26,0	312,00
A 100LK-4KSR	4,0	1350	10,6/ 6,0		230/400	31,0	337,00
A 100L-4KSR	6,0	1350	17,1/ 9,9		230/400	35,0	369,00
A 100LX-4KSR	8,0	1350	23,4/13,5		230/400	39,0	386,00
AER 100L-4KSR	3,5	1400	15,2		230	34,0	396,00

Stabiles Motorgehäuse aus Grauguss mit verstärkten Füßen  
**Klemmenkastenlage: 2-polige hinten links, 4-polige vorn rechts**  
 auf Anfrage Klemmkasten oben lieferbar  
 IP Schutzart: IP 54,  
 Frequenz: 50 Hz,  
 Isolationsklasse: F  
 Temperaturschutz: eingebaute Bimetallschalter 160 °C.  
 (A90LL-4KSR-12 ohne Bimetallschalter)

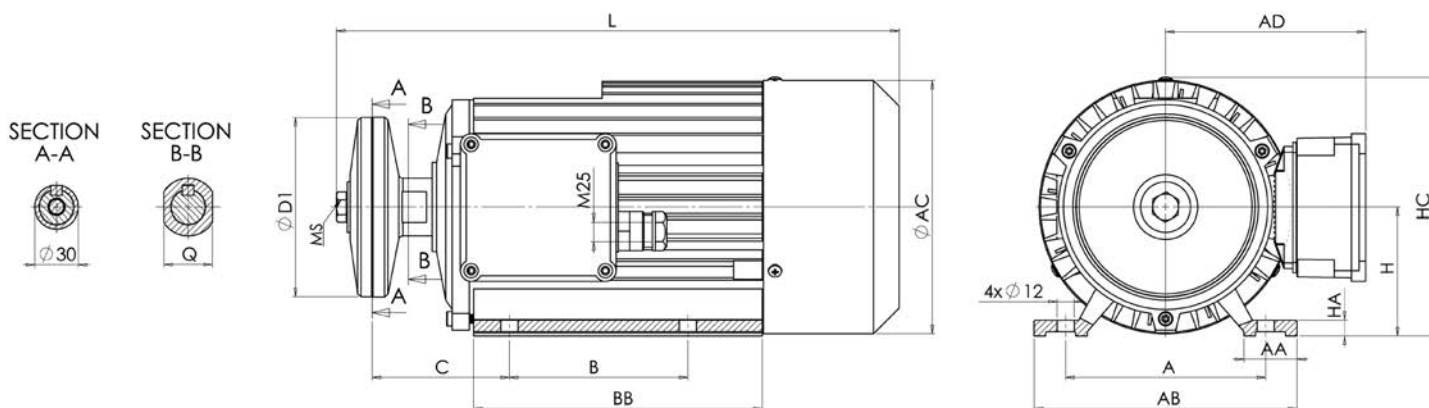

Bezeichnung	Außenabmessung und Anbaumaße															
	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D1	H	HA	HC	HD	L	MS	Q
A90LL-2KSL	140	38	175	177	140	125	174	94	125	90	11	182	-	345	M12x38LH	34
A90LX-2KSL	140	38	175	177	140	125	204	94	125	90	11	182	-	370	M12x38LH	34
A90LX-2KSLB	140	38	175	177	140	125	204	94	125	90	11	182	-	404	M12x38LH	34
A90LL-4KSR	140	38	175	177	140	125	174	94	125	90	11	182	-	345	M12x40	34
A100LK-4KSR	160	45	200	196	155	140	200	102	150	100	13	196	-	368	M16x40	46
A100L-4KSR	160	45	200	196	155	140	200	102	150	100	13	196	-	398	M16x40	46
A100LX-4KSR	160	45	200	196	155	140	220	102	150	100	13	196	-	404	M16x40	46
AER100L-4KSR	160	45	200	196	155	140	200	102	150	100	13	196	-	398	M16x40	46