

Einphasen-Wechselstrom-Motoren

mit Anlauf- und Betriebskondensator 230V, 50 Hz

Erhöhter Anzug

Sonderwellen und Sonderflansch auf Anfrage

Motortype	Leistung kW	Drehzahl U/min	mA/mN	Kondensator-Kapazität µF	Gewicht kg	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
ASR 80C-2	1,10	2860	1,7	30/90	12,0	297,00	321,00
ASR 90SB-2	1,50	2900	1,8	35/140	21,0	351,00	380,00
ASR 90LB-2	2,20	2885	1,6	45/140	23,0	371,00	401,00
ASR 80B-4	0,55	1420	1,6	16/45	11,0	273,00	295,00
ASR 80C-4	0,75	1410	1,6	20/55	12,0	289,00	313,00
ASR 90SB-4	1,10	1435	1,9	25/140	22,0	336,00	363,00
ASR 90LB-4	1,50	1420	1,6	30/140	24,0	363,00	393,00
ASR 100LB-4	2,20	1440	1,4	45/140	30,0	472,00	510,00

Einphasen-Wechselstrom-Motoren

mit Betriebskondensator, normaler Anzug

Motortype	Leistung kW	Drehzahl U/min	mA/mN	Kondensator-Kapazität µF	Gewicht kg	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
AR 63B-2	0,18	2780	0,48	6	3,7	159,00	172,00
AR 63C-2	0,25	2780	0,40	8	4,1	166,00	180,00
AR 71B-2	0,37	2840	0,40	10	5,7	173,00	187,00
AR 71C-2	0,55	2820	0,33	12	6,2	190,00	206,00
AR 80B-2	0,75	2890	0,35	20	8,8	225,00	243,00
AR 80C-2	1,10	2860	0,34	30	10,3	242,00	262,00
AR 63A-4	0,12	1350	0,75	8	3,7	156,00	169,00
AR 63C-4	0,18	1350	0,70	10	4,2	170,00	184,00
AR 71B-4	0,25	1400	0,55	10	6,2	183,00	198,00
AR 80B-4	0,55	1420	0,37	16	9,3	225,00	243,00
AR 80C-4	0,75	1410	0,33	20	10,3	270,00	292,00
AR 90SB-4	1,10	1410	0,32	25	14,0	270,00	292,00

Flansch lose

B5, B14 groß, B14 klein, Stückpreis €

63	71	80	90
21,00	23,00	25,00	36,00

Betonmischer-Motoren

B3, AM 75 %, mit Betriebskondensatoren und Stecker-Schalter und Riemenscheibe

Motortype	Leistung kW	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Stückpreis € B3
ARR 71-B4	0,25/0,45	100/40 % ED	1420	7,0
ARR 71-C4	0,37	100 % ED	1420	8,0
ARR 80-B4	0,55	100 % ED	1420	10,0
ARR 80-C4	0,75	100 % ED	1420	12,0


Keilriemenscheibe Kunststoff einzeln 5 €

Betonmischer-Motoren

B3, AM 75 %, mit Betriebskondensatoren und Stecker-Schalter und Riemenscheibe

Maßblatt Einphasen-Betonmischermotoren

Bauform IM B3 / Type of Construction IM B3

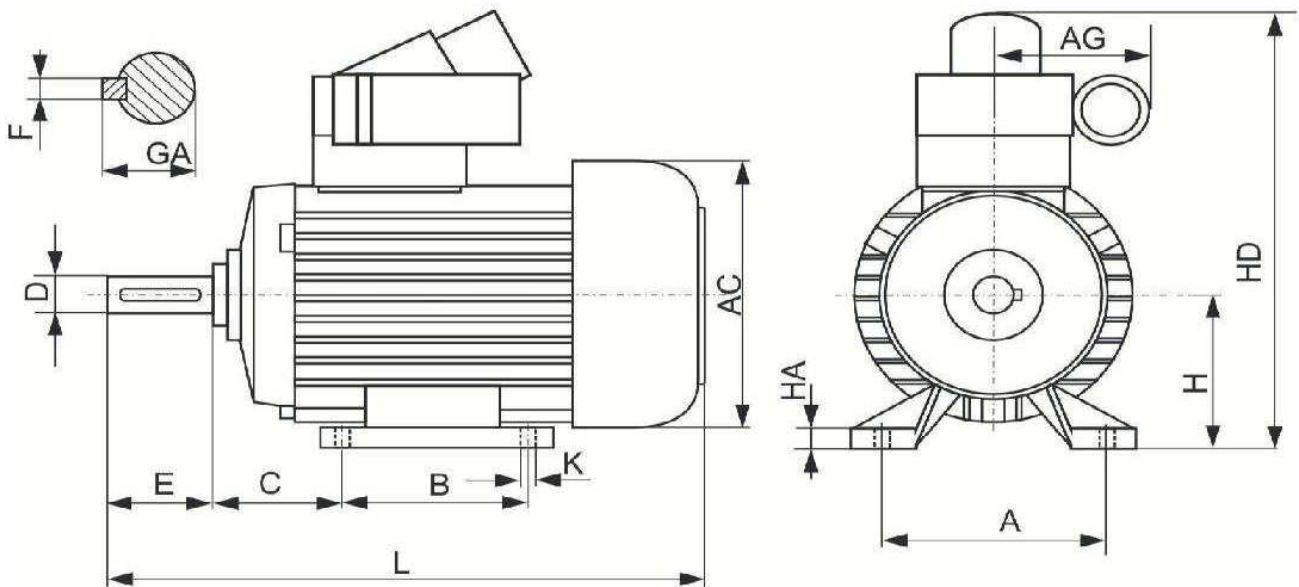

TYP, TYPE	Maße / Dimensions [mm]											Welle, Shaft			
	A	B	C	AB	AC	H	L	HA	HD	AG	K	D	E	GA	F
ARR 71 B4 - 313	112	90	45	136	138	71	245	11	295	98	7x12	14	30	16	5
ARR 71 C4 - 313	112	90	45	136	138	71	245	11	295	98	7x12	14	30	16	5
ARR 80 B4 - 313	125	100	50	154	156	80	275	11	320	98	9.5x17	19	40	21.5	6
ARR 80 C4 - 313	125	100	50	154	156	80	275	11	320	98	9.5x17	19	40	21.5	6